



**ION** La tecnología al servicio del  
agua y del medio ambiente  
**SCALEBUSTER**

Descalcificador inhibidor de tratamiento del agua por electrólisis galvánica para la protección contra la corrosión y la cal Ion.ScaleBuster ISB (D15) - ISO 9001:2000

El sistema autolimpiador por ánodos de sacrificio en zinc **ScaleBuster ISB (D15)** garantiza la máxima protección contra la corrosión y los depósitos de cal en tuberías, aparatos sanitarios y electrodomésticos. El sistema está testeado y certificado por **TÜV/GS** y **WRAS**; los materiales plásticos dieléctricos utilizados están certificados por **KTW**. Las conexiones del inhibidor de cal corresponden a la norma **DIN 1988 (TRWI)**. El **descalcificador inhibidor Ion.ScaleBuster** no necesita de ninguna conexión a la red eléctrica. Se instala en vertical y también de manera horizontal si lo instala junto con un filtro de agua. Sin embargo es aconsejable instalarlo de manera vertical. Consultas para **precios ScaleBuster**: [www.scalebuster.es/contacto](http://www.scalebuster.es/contacto)



Venta en España

Fadecen S.L.  
Pol. Industrial Requena  
Cedillo del Condado  
45214 - Toledo



902 902 181

925 50 87 45



902 44 55 88

[www.aguapura.fadecen.com](http://www.aguapura.fadecen.com)



ISB (D15) (Patente europea N°0680457)


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Producto          | Ion.ScaleBuster® |
| Tipo              | ISB (D15)        |
| Diámetro interior | DN 15 (3/8")     |
| Conexiones        | compresión 1/2"  |
| Longitud total    | 120 mm           |
| Diámetro exterior | 30 mm            |
| Peso              | 0,4 kg           |

**Materiales:**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Cuerpo del sistema    | Latón – BS 2874 CZ122 ISO CuZn40Pb2   |
| Ánodo de zinc         | BS 3436 – DIN 1706                    |
| Cámara de turbulencia | politetrafluoroetileno PTFE – BS 6554 |
| Junta tórica          | NBR – BS 6920                         |

**Construcción:** El cuerpo del descalcificador inhibidor de corrosión consta de una sola pieza (sin partes móviles).

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Presión máxima                | 10 bars                                  |
| Caudal nominal                | 0,57 m <sup>3</sup> /h – 9,49 l/min@2m/s |
| Pérdida de presión            | 0,04 bar                                 |
| Temperatura de funcionamiento | Agua potable hasta 60°                   |

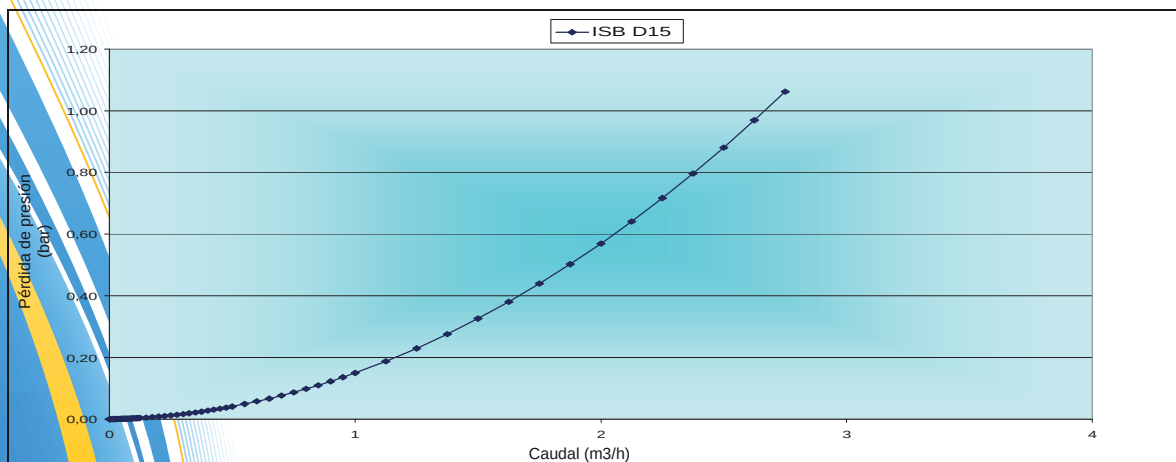

Contacte con nosotros para modelos de descalcificadores inhibidores de una capacidad superior. Para consultar **precios ScaleBuster** puede hacerlo en los teléfonos 925 50 89 13 - 93 788 05 50

**Garantía:** 5 años - Garantía del fabricante

[www.scalebuster.es](http://www.scalebuster.es)

**902 902 181**