

Descalcificador inhibidor de tratamiento del agua por electrólisis galvánica para la protección contra la corrosión y la cal Ion.ScaleBuster ISB (S20) - ISO 9001:2000

El sistema autolimpiador por ánodos de sacrificio en zinc **ScaleBuster ISB (S20)** garantiza la máxima protección contra la corrosión y los depósitos de cal en tuberías, aparatos sanitarios y electrodomésticos. El sistema está testado y certificado por **TÜV/GS** y **WRAS**; los materiales plásticos dieléctricos utilizados están certificados por **KTW**. Las conexiones del inhibidor de cal corresponden a la norma **DIN 1988 (TRWI)**. El **descalcificador inhibidor Ion.ScaleBuster** no necesita de ninguna conexión a la red eléctrica. Se instala en vertical y también de manera horizontal si lo instala junto con un filtro de agua. Sin embargo es aconsejable instalarlo de manera vertical. Consultas para **precios ScaleBuster**: www.scalebuster.es/contacto



Venta en España

Fadecen S.L.
 Pol. Industrial Requena
 Cedillo del Condado
 45214 - Toledo

902 902 181
 925 50 87 45

902 44 55 88

www.aguapura.fadecen.com



ISB (S20) (Patente europea N°0680457)


Producto	Ion.ScaleBuster®
Tipo	ISB (S20)
Diámetro interior	DN 20 (3/4")
Conexiones	rosca hembra 3/4"
Longitud total	120 mm
Diámetro exterior	44 mm
Peso	2 kg

Materiales:

Cuerpo del sistema	Latón – BS 2874 CZ122 ISO CuZn40Pb2
Ánodo de zinc	BS 3436 – DIN 1706
Cámara de turbulencia	politetrafluoroetileno PTFE – BS 6554
Junta tórica	NBR – BS 6920

Construcción: El cuerpo del descalcificador inhibidor de corrosión consta de una sola pieza (sin partes móviles).

Presión máxima	10 bars
Caudal nominal	1,83 m³/h – 30,5 l/min@2m/s
Pérdida de presión	0,06
Temperatura de funcionamiento	Agua potable hasta 60°

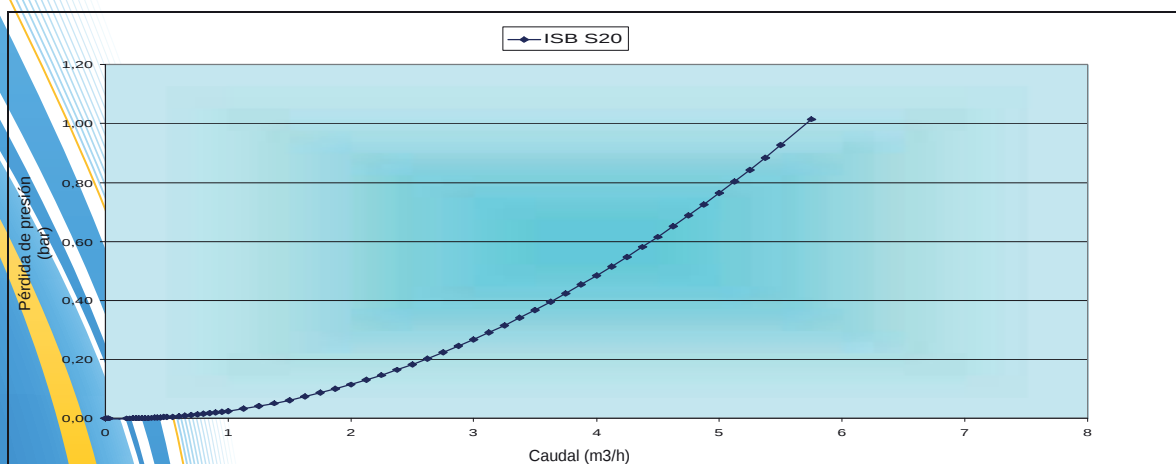

Contacte con nosotros para modelos de descalcificadores inhibidores de una capacidad superior. Para consultar **precios ScaleBuster** puede hacerlo en los teléfonos 925 50 89 13 - 93 788 05 50

Garantía: 5 años - Garantía del fabricante

www.scalebuster.es

 **902 902 181**